

# RECA HRVATSKA

RECA | SPAJA. POKREĆE. INSPIRIRA.



## RECA FOCUS

Vrijedi od 01.09.2024. do 31.10.2024.

[www.reca.hr](http://www.reca.hr)


# ROTO GLODALO OD TVRDOG METALA

- Dvostruko veći učinak skidanja naspram ostalih roto glodala s križnim zupčanjem zbog zelene presvlake
- Inovativna agresivna geometrija s jedinstvenom kombinacijom profiliranog zupčanja i niskog križnog zupčanja sa slobodnim kutom
- Smanjeno vrijeme obrade smanjuje i troškove proizvodnje
- Cilindrični oblik DIN oznake ZYA
- Prihvat od 6 mm

**NOVO**

## Primjena:

- metalni pogoni
- ljevaonice
- proizvodnja teških metala
- brodogradnja
- automobilska i željeznička industrija
- industrija nafte i plina

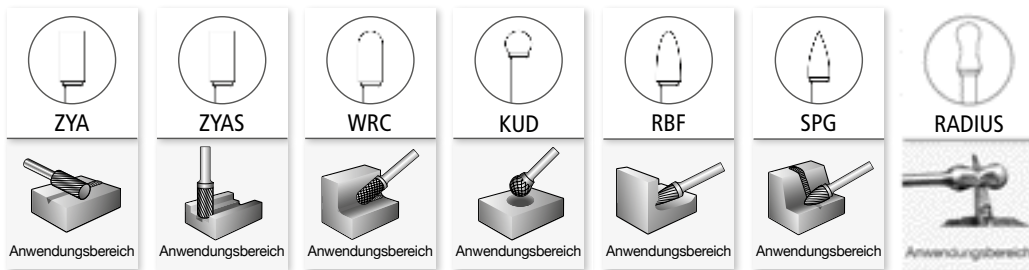

	Broj artikla	Oblik	Glava-Ø mm	Dužina glave mm	Prihvat-Ø mm	Ukupna dužina mm
<b>Cilindrični bez čeonog ozubljenja</b>						
	<a href="#">0678 300 111</a>	A, ZYA, SA	6	18	6,0	50,0
	<a href="#">0678 300 112</a>	A, ZYA, SA	8	19	6,0	64,0
	<a href="#">0678 300 113</a>	A, ZYA, SA	10	19	6,0	64,0
	<a href="#">0678 300 114</a>	A, ZYA, SA	12	25	6,0	70,0
<b>Cilindrični s čeonim ozubljenjem</b>						
	<a href="#">0678 300 121</a>	B, ZYAS, SB	6	18	6,0	50,0
	<a href="#">0678 300 122</a>	B, ZYAS, SB	8	19	6,0	64,0
	<a href="#">0678 300 123</a>	B, ZYAS, SB	10	19	6,0	64,0
	<a href="#">0678 300 124</a>	B, ZYAS, SB	12	25	6,0	70,0
<b>WRC</b>						
	<a href="#">0678 300 130</a>	C, WRC, SC	4	15	6,0	60,0
	<a href="#">0678 300 131</a>	C, WRC, SC	6	18	6,0	50,0
	<a href="#">0678 300 132</a>	C, WRC, SC	8	19	6,0	64,0
	<a href="#">0678 300 133</a>	C, WRC, SC	10	19	6,0	64,0
	<a href="#">0678 300 134</a>	C, WRC, SC	12	25	6,0	70,0
<b>Kuglasti</b>						
	<a href="#">0678 300 141</a>	D, KUD, SD	6	4,7	6,0	50,0
	<a href="#">0678 300 142</a>	D, KUD, SD	8	7,0	6,0	52,0
	<a href="#">0678 300 143</a>	D, KUD, SD	10	8,0	6,0	53,0
	<a href="#">0678 300 144</a>	D, KUD, SD	12	11,0	6,0	56,0
<b>Zaobljeni</b>						
	<a href="#">0678 300 151</a>	F, RBF, SF	6	18,0	6,0	50,0
	<a href="#">0678 300 152</a>	F, RBF, SF	8	20,0	6,0	65,0
	<a href="#">0678 300 153</a>	F, RBF, SF	10	19,0	6,0	64,0
	<a href="#">0678 300 154</a>	F, RBF, SF	12	25,0	6,0	70,0
<b>Šiljasti</b>						
	<a href="#">0678 300 161</a>	G, SPG, SG	6	18,0	6,0	50,0
	<a href="#">0678 300 162</a>	G, SPG, SG	8	19,0	6,0	64,0
	<a href="#">0678 300 163</a>	G, SPG, SG	10	19,0	6,0	64,0
	<a href="#">0678 300 164</a>	G, SPG, SG	12	25,0	6,0	70,0



Idealno za  
bravarske  
djelatnosti

## Komplet roto glodala od tvrdog metala ULTRA

- pneumatska izvedba s odvodom zraka kroz izoliranu dršku na temelju 360° principa rotacije
- regulator brzine
- glasnoća: 77 dB(A)
- pritisak: 6,2 bar
- Luftdruck: 6,2 bar
- prihvati: 1/4"
- prihvat roto glodala: Ø 6,0 mm

Broj artikla	Sadržaj
<a href="#">0678 300 999</a>	RECA 5-dijelni komplet roto glodala od tvrdog metala ULTRA + štapna brusilica



## Komplet roto glodala od tvrdog metala

	Broj artikla	Izvedba	Sadržaj	Sadržaj kompleta
1	<a href="#">0678 300 003</a>	ultra	1 x 10 ZYAS, WRC, RBF	3-dijelni
2	<a href="#">0678 300 005</a>	ultra	1 x 10 ZYAS, WRC, RBF, KUD, SPG	5-dijelni



## Roto glodalo od tvrdog metala ULTRA, oblik Radius

Inovativna agresivna geometrija s jedinstvenom kombinacijom profiliranog zupčanja i niskog križnog zupčanja sa slobodnim kutom

Radius	Broj artikla	Oblik	Glava-Ø mm	Dužina glave mm	Prihvat-Ø mm	Ukupna dužina mm	NOVO
	<a href="#">0678 300 171</a>	Radius	12,7	25,0	6,0	70,0	



# RECA svrdlo za bušenje jezgre HM 55 mm

sa WelNit prihvatom 19 mm (3/4")



- RECA HM (TCT) svrdlo sa zupcima od wolfram-karbida (SANDVIK)
- posebna spiralna geometrija za optimalno uklanjanje strugotina
- idealan izbor za HARDOX, plemeniti čelik i čelike visoke čvrstoće (npr. željezničke tračnice)
- puno manja mogućnost loma naspram HSS svrdlima za bušenje jezgre
- za sve vrste magnetnih bušilica
- zupci od tvrdog metala
- manje vibracija zbog WelNit prihvata
- manje habanja i razvoja topline

**NOVO**



Broj artikla	Ø mm	Dubina provrta mm	Ukupna dužina mm
<a href="#">0618 250 120</a>	12	55	86
<a href="#">0618 250 130</a>	13	55	86
<a href="#">0618 250 140</a>	14	55	86
<a href="#">0618 250 150</a>	15	55	86
<a href="#">0618 250 160</a>	16	55	86
<a href="#">0618 250 170</a>	17	55	86
<a href="#">0618 250 180</a>	18	55	86
<a href="#">0618 250 190</a>	19	55	86
<a href="#">0618 250 200</a>	20	55	86
<a href="#">0618 250 210</a>	21	55	86
<a href="#">0618 250 220</a>	22	55	86
<a href="#">0618 250 230</a>	23	55	86
<a href="#">0618 250 240</a>	24	55	86
<a href="#">0618 250 250</a>	25	55	86
<a href="#">0618 250 260</a>	26	55	86
<a href="#">0618 250 270</a>	27	55	86
<a href="#">0618 250 280</a>	28	55	86
<a href="#">0618 250 290</a>	29	55	86
<a href="#">0618 250 300</a>	30	55	86
<a href="#">0618 250 310</a>	31	55	86

Broj artikla	Ø mm	Dubina provrta mm	Ukupna dužina mm
<a href="#">0618 250 320</a>	32	55	86
<a href="#">0618 250 330</a>	33	55	86
<a href="#">0618 250 340</a>	34	55	86
<a href="#">0618 250 350</a>	35	55	86
<a href="#">0618 250 360</a>	36	55	86
<a href="#">0618 250 370</a>	37	55	86
<a href="#">0618 250 380</a>	38	55	86
<a href="#">0618 250 390</a>	39	55	86
<a href="#">0618 250 400</a>	40	55	86
<a href="#">0618 250 410</a>	41	55	86
<a href="#">0618 250 420</a>	42	55	86
<a href="#">0618 250 430</a>	43	55	86
<a href="#">0618 250 440</a>	44	55	86
<a href="#">0618 250 450</a>	45	55	86
<a href="#">0618 250 460</a>	46	55	86
<a href="#">0618 250 470</a>	47	55	86
<a href="#">0618 250 480</a>	48	55	86
<a href="#">0618 250 490</a>	49	55	86
<a href="#">0618 250 500</a>	50	55	86

# RECA zatik za vođenje za svrdlo za bušenje jezgre




Ø 6,35 mm | Ukupna dužina 102 mm | Za dubinu reza 55 mm | Ø 12-17 mm

Broj artikla: [0618 050 000](#)

Ø 8,0 mm | Ukupna dužina 103 mm | Za dubinu reza 55 mm | Ø 18-50 mm

Broj artikla: [0618 250 000](#)

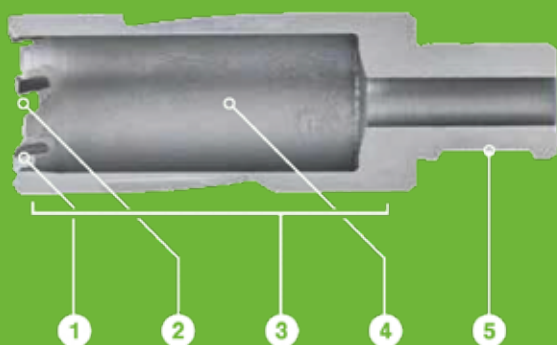

1. Izuzetno tvrde i dugotrajne oštrice od volfram karbida za najzahtjevnije bušenje. Pomaknuta pozicija oštrica smanjuje razvijanje topline na minimum.
2. Optimizirani kutovi oštrica za najkraće vrijeme bušenja i čiste rezove.
3. Posebna legura tijela osigurava optimalnu čvrstoću i trajnost.
4. Suženi unutarnji prostor sprječava zaglavljivanje svrdla.
5. Precizno prijanjanje osovine za maksimalnu zamjenjivost i točno bušenje bez odstupanja.

## Prihvatni držač za svrdlo za bušenje jezgre

S Weldon prihvatom 19 mm (3/4")



- za Morseov konus (MK)
- s prstenom za hlađenje - prstenom za podmazivanje

Broj artikla	Pogon MK	Dubina reza mm
<a href="#">0618 250 006</a>	2	30 / 55
<a href="#">0618 250 007</a>	3	30 / 55



## Automatski brzi stezni prihvat Easy-Lock, s unutarnjim hlađenjem



Broj artikla	Pogon MK	Izvedba	Dubina reza mm
<a href="#">0618 250 003</a>	2	S unutarnjim hlađenjem	30 / 55
<a href="#">0618 250 004</a>	3	S unutarnjim hlađenjem	30 / 55



## Bušilice s magnetnim postoljem Adapter za steznu glavu



Broj artikla	Pogon	Prihvat
<a href="#">0618 250 005</a>	S Weldon prihvatom 19 mm (3/4")	S priključnim navojem 1/2" UNF

## Zupčasta stezna glava 1,5 - 13 mm



Broj artikla	Raspon
<a href="#">3651 411 312</a>	1,5 - 13 mm

## Bušilice s magnetnim postoljem

Magnetni stalak omogućuje horizontalnu i vertikalnu upotrebu i radove iznad glave. Univerzalna primjena i prenosiva izvedba zahvaljujući kompaktnosti, laganoj konstrukciji i jednostavnome rukovanju. Jednostavna zamjena svrdala za bušenje jezgre sa spiralnim svrdlima radi bušenja slijepih provrta.

ECO.50+/T, dvije brzine

Kontaktna površina: 170 x 85 x 48 mm  
Napajanje: 220 - 240 V  
Svrdla za bušenje jezgre: Ø 12,0 - 50,0 mm  
Dubina bušenja: max. 55,0 mm  
Nareznice: M3 do M20



ECO 80S+, četiri brzine

Kontaktna površina: 220 x 110 x 64 mm  
Napajanje: 220 - 240 V  
Svrdla za bušenje jezgre: Ø 12,0 - 80,0 mm  
Dubina bušenja: max. 55,0 mm



Broj artikla	Učinak W	Adhezijska sila (kg)	Podizanje mm	Visina mm	Težina kg
<a href="#">4696 350 011</a>	1375	1850	170	385 - 540	13,5

Broj artikla	Učinak W	Adhezijska sila (kg)	Podizanje mm	Visina mm	Težina kg
<a href="#">4696 350 012</a>	1800	3000	260	510 - 710	27,3

# Ljepilo u spreju

Sa specijalnom glavom za precizno prskanje



## Svojstva:

- Ne sadrži klorirana otapala

## Područje primjene:

- Trajno i brzo lijepi većinu plastičnih materijala, pjenastih materijala, stiropor, tkaninu, filc, pluto, folije, drvo, papir, tekstil i kožu
- Nakon prethodnog ispitivanja podnošljivosti moguće je lijepiti stiropor. Ako nakon otprilike 60 min nema promjena na obrađenom materijalu, prikladnost je dokazana

## Primjena:

- Bočicu prije upotrebe dobro protresite
- Dobar razmak za prskanje je 30 cm
- Poprskajte obje površine koje želite zalijepiti i točno ih stisnite jednu na drugu
- Naknadna korekcija više nije moguća
- Vrijeme prozračivanja ovisi o obrađenim materijalima, otprilike 5 - 10 min
- Potpuna čvrstoća nakon otprilike 24 h

## Temperaturno područje djelovanja:

- do +70°C

NOVO



Broj artikla	Sadržaj ml	Pakiranje/kom
<a href="#">0894 042 500</a>	500	15



Posjetite našu online trgovinu!  
[shop.reca.hr](http://shop.reca.hr)



## Ljepilo i brtvilo S77 Clearfix



### Svojstva:

- Jednokomponentno ljepilo i brtvilo na hibridnoj bazi za razne namjene
- Nije otporno na UV zračenje
- Prozirno, idealno za nenametljive spojeve
- Nakon sušenja zadržava elastičnost
- Ima visoku mehaničku čvrstoću i testirano je za lijepljenja pod velikim opterećenjima
- Elastično lijepljenje za vrlo zahtjevne poslove, visoka vlačna čvrstoća, otpornost na vibracije, akustično izolira, trajno elastično, može se prebojati

### Područje primjene:

- Može se koristiti na gotovo svim materijalima, ali samo u zatvorenim prostorima
- Izvrsno prijanjanje na većini građevinskih i industrijskih materijala kao što su drvo, staklo, metal, aluminij, eloksirani aluminij, mesing, bakar, kruti PVC-a

Broj artikla	Boja	Sadržaj ml	Pakiranje/kom
<a href="#">0898 511 9</a>	prozirna	300	12



## Svrđlo za pločice diadrill KERAMIK



- Za rupe  $\varnothing$  6 mm odnosno  $\varnothing$  8 mm sa samo jednim alatom
- Za fini kamen, granit, tvrde pločice i keramiku
- Upotreba s najvećom mogućom brzinom i bez vodenog hlađenja
- 6-kutni prihvat
- Idealan alat za akumulatorsku bušilicu

Broj artikla	$\varnothing$ mm	Radna dužina mm	Prihvat	Pakiranje/kom
<a href="#">0663 768 000</a>	6/8	20	6-kutni	3
<a href="#">0663 766 000</a>	6/6	20	6-kutni	3
<a href="#">0663 788 000</a>	8/8	20	6-kutni	3

Nakon 30 s potrebno je napraviti kraću pauzu za hlađenje!

NOVO



## Permanentni marker Duo



### Prednosti:

- Debljina označavanja permanentnog markera: 1,5 - 3,0 mm
- Debljina označavanja markera za rupe: 2,0 mm
- Za označavanje na teško dostupnim mjestima
- Brzo se suši
- Otpornost na svjetlost i habanje
- Vodootporna izvedba
- Posebna izvedba vrha glave onemogućuje uvlačenje uloška kod prejakog pritiska

### Područje primjene:

Za primjenu na gotovo svim materijalima

Broj artikla	Boja	Oblik	Debljina mm	Pakiranje/kom
<a href="#">0695 900 330</a>	crna	S okruglim vrhom	1,5 - 3	5

NOVO



Permanentni marker + marker za rupe

# REZNE PLOČE

## RECA rezna ploča RECAMIC

Za čelik i plemeniti čelik, aluminij

### Prednosti:

- RECAMIC keramička zrnca za ultra brze rezove

### Rez:

- Agresivnost - odmah ulazi u materijal, ne „pleše“
- Ne sadrži željezo, sumpor i klor ( $\leq 0,1\%$ ) (nema površinske hrđe)

### Udobnost:

- Precizni rezovi gotovo bez srha za vrlo malo dodatne / naknadne obrade
- Unaprijed određena prijelomna točka za rad bez ozljeda

### Vijek trajanja:

- Ravnomjerno raspoređena brusna zrnca za trajnu visoku učinkovitost u svakoj fazi obrade
- Posebni vezivni sistem sprečava prijevremeno ispadanje brusnih zrnaca
- Optimalna iskoristivost svih brusnih zrnaca



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Izvedba	Pakiranje/kom
<a href="#">0670 701 125</a>	125	0,8	zakrivljena	25

Kutna brusilica sa snagom većom 1400 W doprinosi boljem učinku i smanjuje habanje ploče.

## RECA rezna ploča 2 u 1

Univerzalno upotrebjljiva za čelik i plemeniti čelik

### Prednosti:

- Brzi rezovi uz malo prašine
- Univerzalno upotrebjljiva
- Ne sadrži željezo, sumpor i klor ( $\leq 0,1\%$ )

### Udobnost:

- Sigurnosno tkanje onemogućuje kidanje / pucanje ploče
- Ispitana kvaliteta koja zadovoljava najviše oSa sigurnosne smjernice



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Izvedba	Pakiranje/kom
<a href="#">0670 622 125</a>	125	2,5	ravna	25
<a href="#">0670 622 180</a>	180	2,5	ravna	25
<a href="#">0670 622 230</a>	230	2,5	ravna	25

Kutna brusilica sa snagom većom 1400 W doprinosi boljem učinku i smanjuje habanje ploče.



Ekstremna opteretivost -  
oSa sigurnosne smjernice

NOVO



Ispitana kvaliteta -  
oSa sigurnosne smjernice



# Brusna ploča za čelik



Srednje tvrda strukturirana brusna ploča s izvrsnim učinkom skidanja, hladnim brušenjem i neznatnim vibracijama

## Prednosti:

- Hladno brušenje
- Ne sadrži željezo, sumpor i klor ( $\leq 0,1\%$ ) (nema površinske hrđe)
- Prikladna i za obradu plemenitog čelika

## Brzina:

- Posebna receptura za brzo brušenje čelika
- Strukturirana izvedba s više brusnih zrnaca što zahtijeva manji potisni pritisak

## Sigurnost:

- Ispitana kvaliteta koja zadovoljava najviše oSa sigurnosne smjernice

## Vijek trajanja:

- Optimalan odnos između vijeka trajanja i učinka skidanja uz stvaranje malo prašine
- Maksimalni vijek trajanja kod obrade rubova



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Izvedba	Pakiranje/kom
<a href="#">0669 610 115</a>	115	6	zakrivljena	10
<a href="#">0669 610 125</a>	125	6	zakrivljena	10
<a href="#">0669 610 150</a>	150	6	zakrivljena	10
<a href="#">0669 610 180</a>	180	6	zakrivljena	10
<a href="#">0669 610 230</a>	230	6	zakrivljena	10

Kutna brusilica sa snagom većom 1400 W doprinosi boljem učinku i smanjuje habanje ploče.



# Vlanknasta ploča RECAMIC

geometrijski oblikovana i okomito raspoređena keramička brusna zrnca

Visokoučinkovito i brzo skidanje materijala koje u kombinaciji s dugim vijekom trajanja ima za posljedicu znatno povećavanje produktivnosti.

## Područje primjene:

Prevenstveno za obradu čelika, prikladno i za plemeniti čelik, aluminij i neželjezne metale (mesing, bronca, ...). Optimalna za obradu zavora, brušenje rubova i površina te za skidanje srha. Bez udjela željeza, klora i sumpora ( $\leq 0,1\%$ ).

## Napomena:

- Koristiti kutnu brusilicu iznad 1.400 W
- Za optimalnu brusnu sliku, koristiti potporni tanjur s mogućnošću hlađenja (TURBO odnosno TURBO Inox)
- Veći pritisni pritisak = veće skidanje materijala

Broj artikla	Ø mm	Granulacija	Pakiranje/kom
<a href="#">0665 100 036</a>	125	36	25
<a href="#">0665 100 060</a>	125	60	25
<a href="#">0665 100 080</a>	125	80	25

**NOVO**



**ODGOVARA ZA**

Broj artikla: [0665 112](#) Potporni tanjur Turbo Inox  
Broj artikla: [0665 080 000](#) Potporni tanjur Turbo

## Komplet bitova Multi M 35-dijelni

35-dijelni univerzalni komplet Multi: TX, PH, PZ, imbus, prorez

Komplet sadrži kombinaciju najvažnijih bitova u duljinama od 25 mm i 50 mm.



Broj artikla	Sadržaj kompleta	Pakiranje/kom
<a href="#">0702 930 101</a>	1x magnetni držač bitova + 28x bit od 25 mm + 6x bit	1



NOVO



## Komplet bitnih odvijača s držačem

Multi - u robusnoj plastičnoj kaseti



### Prednosti:

- Svi bitni odvijači su od krom-molibden-vanadij čelika od 1/4"
- Duljina odvijača od 160 mm - može se koristiti kao jako dugački bit
- Površina mat kromirana s crnim vrhovima
- Korištenjem T-drške mogu se prenijeti najveći okretni momenti



Broj artikla	Izvedba
<a href="#">0701 901 100</a>	12-dijelni komplet
<a href="#">0701 902 100</a>	13-dijelni komplet

TR\* = TX s provrtom



Broj artikla	Izvedba
<a href="#">0701 900 100</a>	u praktičnoj torbici za remen

TR\* = TX s provrtom

### TX OŠTRICE SADA I BEZ RUPE ZA GLAVU



### RECA zamjenski bitni odvijač Multi

Broj artikla: [0701 941 016](#) | TX 10/15

Broj artikla: [0701 942 026](#) | TX 20/25

Broj artikla: [0701 943 041](#) | TX 30/40

## Momentni ključ

S okretnom prihvatnom računom glavom

- $\pm 3\%$  tolerancija od zadane vrijednosti
- Točan u ponavljanju i precizan kod minimalno 5000 promjena opterećenja
- Za kontrolirano desno i lijevo zatezanje
- Dvostruka skala u Nm i lbf.ft podjeli za precizno podešavanje
- Veliki prikaz s mogućnošću povećavanja optimira očitavanje
- Četverokutni prihvat prema DIN 3120 - ISO 1174 s kuglastim fiksiranjem
- S certifikatom prema DIN EN ISO 6789

1/2"

Broj artikla	Prihvat col	Okretni moment Nm	Skala Nm	L mm	Težina kg
<a href="#">0700 501 200</a>	1/2	40 - 200	1,0	500	1,30

Napomena: Nakon svake primjene potrebno je osloboditi momentni mehanizam vraćanjem ključa u nulti položaj.



Idealni za mijenjanje guma

## Komplet udarnih nasadnih ključeva za felge

3-dijelni udarni komplet od 1/2" za montažu / demontažu čeličnih ili aluminijskih felgi

- 6-kutna dugačka izvedba od 85 mm
- Unutarnji 4-kut prema DIN 3121 / ISO 1174
- Za strojnu obradu / udarne odvijače
- S plastičnim dijelom promjera 26,5 mm za zaštitu aluminijskih felgi
- Zadovoljava sve sigurnosne standarde
- Svaka veličina je u drugačijoj boji



Broj artikla	Sadržaj kompleta
<a href="#">0700 121 700</a>	SW 17; SW 19; SW21

Isporuka u robusnoj box kutiji.



NOVO

## Udarni Torx nasadni ključ 1/2"

Dulja izvedba

Torx prihvat za vijke. Pogon: unutarnji četverokut 1/2" prema DIN 3121, ISO 1174. Za strojne odvijače. Krom-molibden-čelik. Fosfatizirana površina.



Broj artikla	Pogon	Dužina mm	D2 mm
<a href="#">0695 200 147</a>	TX 30	75	25
<a href="#">0695 200 148</a>	TX 40	75	25

Svaki udarni nasadni ključ ili udarni pribor mora imati utor i provrt koji su osigurani sa sigurnosnim spojnim zatikom i sigurnosnim O-prstenom.



NOVO



Odličan za obradu naših vijaka za drvenu konstrukciju.

## Čeona akumulatorska svjetiljka S450

2 u 1 izvedba

- Osvjetljenje od 230° sa SPOT svjetlom
- Jednostavno korištenje zahvaljujući senzoru gesti, također i s rukavicama
- Različite razine osvjetljenja
- Fleksibilna, udobna i ekstremno lagana izvedba s mogućnošću podešavanja za različite veličine glave
- Tip-C utičnica za punjenje s gumenim poklopcem

Broj artikla	Naziv	Tok svjetlosti lm	Trajanje rasvjete (h)	Stupanj zaštite	Težina g
<a href="#">0981 102 020</a>	S 450	60 / 110 / 450	~9,5	IP 20	99,5



**NOVO**

**ODGOVARA ZA**

Punjač 230 V

Broj artikla: [0981 200 202](#)



## Kabelska motalica Generation 7

Svojstva:

- Provrti na stražnoj strani za montažu na zid
- Odvojivi držač kabela i vodilica
- Kabel od pune gume
- Utičnice sa zaštitnim poklopcem i zaštitom od prskajuće vode
- Sa zaštićenim utikačem, toplinskom zaštitnom sklopkom i dijagnostičkim sistemom DiagS
- IP44 zaštita
- Za vanjsku upotrebu

Broj artikla	Presjek kabla mm <sup>2</sup>	Dužina kabla m	Izlaz	Ulaz
<a href="#">0774 910 131</a>	3 x 2,5	30	3x Schuko 16A	Schuko 16A



**NOVO**



## Ottovac akumulatorski vakuumski podizač

OTTOVAC akumulatorski vakuumski podizač prvi je na svijetu akumulatorski podizač specijalno razvijen za staklo. Ima jedinstven način rada i uni potpunu sigurnost u slučaju gubitka podtlaka. Evo glavnih karakteristika:

- Ugrađena vakuumska pumpa aktivira se pritiskom zelenog gumba te se automatski deaktivira kod postignutog podtlaka
- Apsolutna sigurnost prilikom gubitka podtlaka zbog automatskog uključivanja senzora i ponovnog dopumpavanja
- Posebno razvijen za podizanje stakla
- Prikladan i za podizanje akvarija, limova, plastike, raznih uređaja, metala i presvučenih glatkih površina iz područja namještaja
- 7,4 V Li-ION akumulator kapaciteta 2600 mAh s mogućnošću punjenja putem USB-C kabela



**NOVO**

Broj artikla	Nosivost kg	Kapacitet mAh	Napon V	Broj akumulatora
<a href="#">2697 470 012</a>	120	2600	7,4	1

## Jednoručna stega Viking Arm

- Za milimetarski točno podizanje i spuštanje te širenje stezanje
- Brza i jednostavna montaža objekata do 150 kg težine
- Za minimalnu početnu visinu od 6 mm
- Mogućnost korištenja dviju jednoručnih stega za veće stezno područje

Raznovrsne mogućnosti primjene:

- ugradnja vrata, prozora i ormara
- podne obloge
- izgradnja / postavljanje ulaznih trijemova, terasa i skela

Broj artikla	Visina mm	Visina podizanja mm	max. opterećenje kg	Težina g
<a href="#">3655 802 400</a>	384	215	150	1420



VIDEO:



**NOVO**



## Montažni komplet



Broj artikla	Širina mm	Visina mm
<a href="#">3655 802 460</a>	115	243 - 385

## Podizni nastavak



Broj artikla	Dužina mm	Širina mm
<a href="#">3655 802 480</a>	94	65

## Osnovni nastavak



Broj artikla	Dužina mm	Širina mm
<a href="#">3655 802 470</a>	114	103

# JAPANSKE PILE

## Univerzalna pila

- Jednostrano ozubljena pila za stolarske radove za drvene spojeve i dosjede
- Brzi, čisti i precizni rezovi u drvu i plastičnim materijalima
- Oštrica s velikom kvalitetom materijala, trostrano brušena i induktivno kaljeni zupci
- 2-komponentna drška od specijalnog tvrdog plastičnog materijala otpornog na udarce i zonom osiguranom od klizanja, okolnom zaštitom za prste, brzom zamjenom listova pritiskom na tipku

Broj artikla	Radna dužina mm	Zupci/col	Izvedba
<a href="#">2696 669 001</a>	300	14	-
<a href="#">2696 669 002</a>	-	-	zamjenski list



## Duo-Universal

- Dvostrano ozubljena pila za stolarske radove za drvene spojeve i dosjede
- Brzi, čisti i precizni rezovi u drvu i plastičnim materijalima
- Oštrica s velikom kvalitetom materijala, trostrano brušena i induktivno kaljeni zupci
- Drška od tvrde plastike otporna na udarce
- Brza izmjena listova pritiskom na tipku

Broj artikla	Radna dužina mm	Zupci/col	Izvedba
<a href="#">2696 669 005</a>	240	9 & 17	-
<a href="#">2696 669 006</a>	-	-	zamjenski list



## Fina pila

- Jednostrano ozubljena pila s posebno finim ozubljenjem za visoku kvalitetu površine
- Brzi, čisti i precizni rezovi u drvu i plastičnim materijalima
- Oštrica s velikom kvalitetom materijala, trostrano brušena i induktivno kaljeni zupci
- 2-komponentna drška od specijalnog tvrdog plastičnog materijala otpornog na udarce i zonom osiguranom od klizanja, okolnom zaštitom za prste, brzom zamjenom listova pritiskom na tipku

Broj artikla	Radna dužina mm	Zupci/col	Izvedba
<a href="#">2696 669 003</a>	270	17	-
<a href="#">2696 669 004</a>	-	-	zamjenski list



## Zaštitne cipele S3S

VIGOR 2 Impulse Blue Low

- Zaštita: kapa od plastike pojačana staklenim vlaknima i fleksibilna FAP® zaštita od stranih tijela
- Plus: ESD, bez metala, prozirna podstava, podstavljeni gornji dio i jezičac
- Gornji dio: otporna mikrovlakna
- Podstava: prozirna funkcija
- Tabanica: anatomske oblikovane comfit® AIR izvedba
- Potplat: DUAL.IMPULSE otporan do 300 °C, protuklizni gumeni potplat s IMPULSE.FOAM® međupotplatom s dvije različite gustoće za izvrsnu amortizaciju, stabilnost i udobnost



Broj artikla	Veličina
<a href="#">0686 890 639</a>	39
<a href="#">0686 890 640</a>	40
<a href="#">0686 890 641</a>	41
<a href="#">0686 890 642</a>	42
<a href="#">0686 890 643</a>	43
<a href="#">0686 890 644</a>	44
<a href="#">0686 890 645</a>	45
<a href="#">0686 890 646</a>	46
<a href="#">0686 890 647</a>	47

albatros®



## Zaštitne cipele S3

ULTRATRAIL Olive Mid S3

- Zaštita: kapa od plastike pojačana staklenim vlaknima i fleksibilna FAP® zaštita od stranih tijela
- Plus: vodootporna i prozirna COA.TEX® membrana, gumena zaštita od udaraca na području prstiju
- Gornji dio: glatka koža s tekstilnim dijelovima otpornima na habanje
- Podstava: prozirna funkcija
- Tabanica: anatomske oblikovane comfit® AIR izvedba
- Potplat: XTS.TRAIL otporan do 300 °C, protuklizni gumeni potplat s IMPULSE.FOAM® međupotplatom za izvrsnu amortizaciju, stabilnost i udobnost

Broj artikla	Veličina
<a href="#">0686 890 739</a>	39
<a href="#">0686 890 740</a>	40
<a href="#">0686 890 741</a>	41
<a href="#">0686 890 742</a>	42
<a href="#">0686 890 743</a>	43
<a href="#">0686 890 744</a>	44
<a href="#">0686 890 745</a>	45
<a href="#">0686 890 746</a>	46
<a href="#">0686 890 747</a>	47

albatros®



# PIŠTOLJ ZA SLIJEPE ZAKOVICE

eBZ1



Kompaktna ergonomska izvedba ukupne težine od samo 1,6 kg (s akumulatorom).  
Moguće postavljanje 60 slijepih zakovica unutra jedne minute.

0949 320 420

RIVDOM

eBZ2



Snažna izvedba za slijepe zakovice do 6,4 mm.  
Snaga postavljanja od 20.000 N s pomakom od 30 mm.

0949 320 502

ONE



eBZ  
ZERO

0949 320 210

Ultra kompaktna. Za slijepe zakovice do 4,00 mm.  
Ekstremno lagana ergonomska izvedba ukupne težine od samo 1,3 kg (s akumulatorom).



0949 320 401

Omiljeni osnovni model koji odlikuje velika pouzdanost. Ergonomska izvedba sa snažnim motorom.

**SVI AKUMULATORSKI PIŠTOLJI ISPORUČUJU SE U KOFERU S 2 BATERIJE I PUNJAČEM.**



## AKUMULATORSKI PIŠTOLJ ZA ZAKIVNE MATICE



Mogućnost postavljanje  
snage i pomaka  
Patentirana 2-motorna tehnologija

[0949 320 620](#)

## ZAKIVNA KLIJEŠTA MULTI 1



Multinamjenski zakivni alat za postavljane  
slijepih zakovica, zakivnih matica i vijaka.  
Glava okretna za 360° za radove na teško  
dostupnim mjestima.

[0949 310 100](#)

# Vijak za drvene konstrukcije **NOVO**



## Područje primjene:

Toplinska izolacija iznad rogova, konstruktivna drvena gradnja, izgradnja elemenata, drvena panelna gradnja, izgradnja krovišta, unutarnja izgradnja – svugdje gdje se koriste vijci za drvenu gradnju.

## Prednosti:

- Europsko tehničko odobrenje (ETA-24/0273)
- Bez potrebe za predbušanjem
- S uezima ispod upuštene glave vijka
- Tanjurasta glava za montažu bez upotrebe podloški, za veće vlačne vrijednosti i za nepropusne spojeve
- Dvostruki navojni dio na vrhu za lakše pričvršćivanje i zavrtnanje uz stvaranje malog otpora
- Jednostruki navoj s reznim uezima smanjuje vrijeme zavrtnanja te minimizira mogućnost pucanja drva
- Srednje navojno zadebljanje za smanjeni otpor kod zavrtnanja
- S presvlakom koja značajno smanjuje potrebni okretni moment

## Tanjurasta glava



Broj artikla	d mm	Dužina mm	Promjer glave mm	Pogon	Pakiranje/kom
<a href="#">0162 306 050</a>	6	50	14	TX 30	100
<a href="#">0162 306 060</a>	6	60	14	TX 30	100
<a href="#">0162 306 070</a>	6	70	14	TX 30	100
<a href="#">0162 306 080</a>	6	80	14	TX 30	100
<a href="#">0162 306 090</a>	6	90	14	TX 30	100
<a href="#">0162 306 100</a>	6	100	14	TX 30	100
<a href="#">0162 306 120</a>	6	120	14	TX 30	100
<a href="#">0162 306 140</a>	6	140	14	TX 30	100
<a href="#">0162 306 160</a>	6	160	14	TX 30	100
<a href="#">0162 306 180</a>	6	180	14	TX 30	100
<a href="#">0162 306 200</a>	6	200	14	TX 30	100
<a href="#">0162 306 220</a>	6	220	14	TX 30	100
<a href="#">0162 306 240</a>	6	240	14	TX 30	100
<a href="#">0162 306 260</a>	6	260	14	TX 30	100
<a href="#">0162 306 280</a>	6	280	14	TX 30	100
<a href="#">0162 306 300</a>	6	300	14	TX 30	100
<a href="#">0162 308 040</a>	8	40	21	TX 40	50
<a href="#">0162 308 050</a>	8	50	21	TX 40	50
<a href="#">0162 308 060</a>	8	60	21	TX 40	50
<a href="#">0162 308 080</a>	8	80	21	TX 40	50
<a href="#">0162 308 100</a>	8	100	21	TX 40	50
<a href="#">0162 308 120</a>	8	120	21	TX 40	50
<a href="#">0162 308 140</a>	8	140	21	TX 40	25
<a href="#">0162 308 160</a>	8	160	21	TX 40	25
<a href="#">0162 308 180</a>	8	180	21	TX 40	50
<a href="#">0162 308 200</a>	8	200	21	TX 40	50
<a href="#">0162 308 220</a>	8	220	21	TX 40	50
<a href="#">0162 308 240</a>	8	240	21	TX 40	50
<a href="#">0162 308 260</a>	8	260	21	TX 40	50
<a href="#">0162 308 280</a>	8	280	21	TX 40	50
<a href="#">0162 308 300</a>	8	300	21	TX 40	50
<a href="#">0162 308 320</a>	8	320	21	TX 40	50
<a href="#">0162 308 340</a>	8	340	21	TX 40	50
<a href="#">0162 308 360</a>	8	360	21	TX 40	50
<a href="#">0162 308 380</a>	8	380	21	TX 40	50
<a href="#">0162 308 400</a>	8	400	21	TX 40	50
<a href="#">0162 310 120</a>	10	120	25	TX 40	25
<a href="#">0162 310 140</a>	10	140	25	TX 40	25
<a href="#">0162 310 160</a>	10	160	25	TX 40	25
<a href="#">0162 310 180</a>	10	180	25	TX 40	25
<a href="#">0162 310 200</a>	10	200	25	TX 40	25
<a href="#">0162 310 220</a>	10	220	25	TX 40	25
<a href="#">0162 310 240</a>	10	240	25	TX 40	25
<a href="#">0162 310 260</a>	10	260	25	TX 40	25
<a href="#">0162 310 280</a>	10	280	25	TX 40	25
<a href="#">0162 310 300</a>	10	300	25	TX 40	25
<a href="#">0162 310 320</a>	10	320	25	TX 40	25
<a href="#">0162 310 340</a>	10	340	25	TX 40	25
<a href="#">0162 310 360</a>	10	360	25	TX 40	25
<a href="#">0162 310 380</a>	10	380	25	TX 40	25
<a href="#">0162 310 400</a>	10	400	25	TX 40	25

## Upuštena glava



Broj artikla	d mm	Dužina mm	Promjer glave mm	Pogon	Pakiranje/kom
<a href="#">0162 206 050</a>	6	50	12	TX 30	200
<a href="#">0162 206 060</a>	6	60	12	TX 30	100
<a href="#">0162 206 070</a>	6	70	12	TX 30	100
<a href="#">0162 206 080</a>	6	80	12	TX 30	100
<a href="#">0162 206 090</a>	6	90	12	TX 30	100
<a href="#">0162 206 100</a>	6	100	12	TX 30	100
<a href="#">0162 206 120</a>	6	120	12	TX 30	100
<a href="#">0162 206 140</a>	6	140	12	TX 30	100
<a href="#">0162 206 160</a>	6	160	12	TX 30	100
<a href="#">0162 206 180</a>	6	180	12	TX 30	100
<a href="#">0162 206 200</a>	6	200	12	TX 30	100
<a href="#">0162 206 220</a>	6	220	12	TX 30	100
<a href="#">0162 206 240</a>	6	240	12	TX 30	100
<a href="#">0162 206 260</a>	6	260	12	TX 30	100
<a href="#">0162 206 280</a>	6	280	12	TX 30	100
<a href="#">0162 206 300</a>	6	300	12	TX 30	100
<a href="#">0162 208 080</a>	8	80	14,5	TX 40	50
<a href="#">0162 208 100</a>	8	100	14,5	TX 40	50
<a href="#">0162 208 120</a>	8	120	14,5	TX 40	50
<a href="#">0162 208 140</a>	8	140	14,5	TX 40	50
<a href="#">0162 208 160</a>	8	160	14,5	TX 40	50
<a href="#">0162 208 180</a>	8	180	14,5	TX 40	50
<a href="#">0162 208 200</a>	8	200	14,5	TX 40	50
<a href="#">0162 208 220</a>	8	220	14,5	TX 40	50
<a href="#">0162 208 240</a>	8	240	14,5	TX 40	50
<a href="#">0162 208 260</a>	8	260	14,5	TX 40	50
<a href="#">0162 208 280</a>	8	280	14,5	TX 40	50
<a href="#">0162 208 300</a>	8	300	14,5	TX 40	50
<a href="#">0162 208 320</a>	8	320	14,5	TX 40	50
<a href="#">0162 208 340</a>	8	340	14,5	TX 40	50
<a href="#">0162 208 360</a>	8	360	14,5	TX 40	50
<a href="#">0162 208 380</a>	8	380	14,5	TX 40	50
<a href="#">0162 208 400</a>	8	400	14,5	TX 40	50
<a href="#">0162 210 120</a>	10	120	18	TX 40	50
<a href="#">0162 210 140</a>	10	140	18	TX 40	50
<a href="#">0162 210 160</a>	10	160	18	TX 40	25
<a href="#">0162 210 180</a>	10	180	18	TX 40	25
<a href="#">0162 210 200</a>	10	200	18	TX 40	25
<a href="#">0162 210 220</a>	10	220	18	TX 40	25
<a href="#">0162 210 240</a>	10	240	18	TX 40	25
<a href="#">0162 210 260</a>	10	260	18	TX 40	25
<a href="#">0162 210 280</a>	10	280	18	TX 40	25
<a href="#">0162 210 300</a>	10	300	18	TX 40	25
<a href="#">0162 210 320</a>	10	320	18	TX 40	25
<a href="#">0162 210 340</a>	10	340	18	TX 40	25
<a href="#">0162 210 360</a>	10	360	18	TX 40	25
<a href="#">0162 210 380</a>	10	380	18	TX 40	25
<a href="#">0162 210 400</a>	10	400	18	TX 40	25

# RASPRODAJA



## LED svjetiljka za radne prostore 200 W

Kut obasjavanja 90° | 28000 lm | 5000 K | Ø 380 mm  
Broj artikla: [0981 301 884](#)

## Elektroda BÖHLER FOX ETI Ø 4,0 mm

Dužina: 450 mm | 110 - 190 A | 6,1 kg | pakiranje: 90 kom  
Broj artikla: [3693 014 045](#)



## Čelična mjerka/kutnik

Broj artikla: [2685 702 0](#) | Dužina 200 mm  
Broj artikla: [2685 703 0](#) | Dužina 300 mm



## Teleskopsko radno postolje TAB 1300

Broj artikla: [4700 771 020](#) | Težina: 6,1 kg


## Regal za gume i kotače


Visina: 2000 mm | Širina: 1200 mm | Dubina: 400 mm  
Broj artikla: [4963 000 050](#)



## Reflektor ECO Twin 3400

Broj artikla: [0981 302 300](#) | 2 x 20 Watt | 6500 K | 2 x 1700 lm

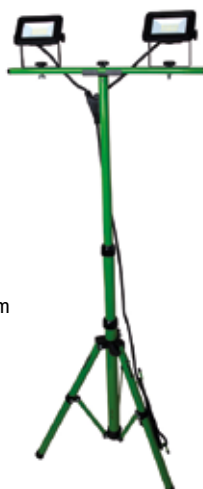



RECA d.o.o.  
Ivane Brlić-Mažuranić 17, 42000 Varaždin  
Tel.: +385 42 350 813  
[www.reca.hr](http://www.reca.hr)

Molimo za razumijevanje jer se i nakon opsežne kontrole ne mogu u potpunosti isključiti krivo navedene informacije. Za sve moguće nedostatke koji su posljedica bilo kakvih pogrešaka ne preuzimamo odgovornost. Reproduciranje je dopušteno samo uz pismenu dozvolu tvrtke RECA d.o.o. Vrijedi do isteka zaliha.

