

RECA HRVATSKA

RECA | SPAJA. POKREĆE. INSPIRIRA.



RECA FOCUS

Vrijedi od 01.02.2025. do 31.03.2025.

www.reca.hr

Mehanički izvlačač, dvokraki

- Univerzalni dvokraki izvlačač za skidanje ležajeva, zupčanika i diskova
- Za otpuštanje dijelova koji sjedaju na osovine uz moguću pristup s vanjske strane
- Kovana čeljust, kuke i vreteno sa 6-kutnom glavom

NOVO

Broj artikla	Model	Raspon mm	Stezna dubina mm	Vanjski raspon mm	Težina kg
0695 501 020	2410	95	100	92 - 130	1,1
0695 501 021	2415	135	100	100 - 175	1,3
0695 501 022	2420	165	150	130 - 225	3,5
0695 501 024	2425	190	155	135 - 250	3,6
0695 501 025	2430	240	205	175 - 325	7,7
0695 501 026	2435	350	200	175 - 425	9,0
0695 501 027	2440	510	200	220 - 580	15,0




VIDEO:



ODGOVARA ZA

Broj artikla: [0703 400 1](#) Komplet kliješta za sigurnosne prstene

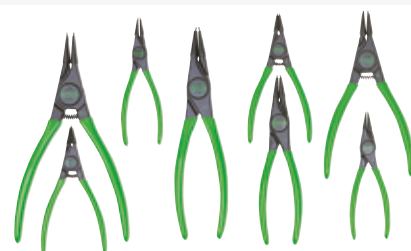

Razbijač matica

- Posebna oštrica od visokokvalitetnog alatnog čelika odlikuje se velikom otpornošću i glatkim rezom
- Korištenjem optimalnog dosjednog kuta smanjuje se potrebna snaga za oko 50%
- Smanjeni moment razbijanja za oko 30%
- Za kontrolirano razbijanje čime se smanjuje rizik od pogrešaka i nezgoda

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Veličina mm	Radno područje M
0695 501 800	84	32	22	- M10
0695 501 810	102	46	24	M5 - M16
0695 501 820	120	61	27	M18 - M24

NOVO



ODGOVARA ZA

Broj artikla: [0700.104.12..](#) Okasto-viličasti ključevi



VIDEO:



Svrdo za crijep HARCDON HEX

Specijalno svrdlo za bušenje u crijepu s HEX prihvatom. Normirani prihvatni profil odgovara za sve standardne akumulatorske bušilice. Precizno brušeni spiralni utori osiguravaju precizno bušenje u tvrdim materijalima kao što su crijep, škriljevac, keramika, mramor ili granit.

Prednosti:

- HEX prihvat
- normirani prihvatni profil
- maksimalni prijenos snage s uređaja na svrdlo
- precizno bušenje zahvaljujući precizno brušenom vrhu od tvrdog metala
- precizno brušeni spiralni utori za optimirani izlaz bušećeg materijala
- robusna glava svrdla omogućuje i udarno bušenje
- prikladnost za većinu tvrdih materijala
- fleksibilnost kod upotrebe – mogućnost korištanja bušilice sa steznom glavom s tri čeljusti ili 1/4" držača s unutarnjim šesterokutom

Upotreba:

- Kod srednje tvrdih pločica koristiti smanjeni broj okretaja od oko 300-500 o/min.

Napomena:

Iako kod ovog svrdla u većini slučajeva nije potrebno, hlađenjem i pravilnom upotrebom povećava se vijek trajanja svrdla. Hlađenje se obavezno preporučuje nakon bušenja tvrdog kamena i to nakon svake izbušene rupe.

Precizno bušenje
u tvrdim materijalima
kao što su crijep,
škriljevac, keramika,
mramor i granit



Broj artikla	Ø mm	Dužina mm	Radna dužina mm
0650 930 004	4	100	39
0650 930 005	5	100	39
0650 930 006	6	100	39
0650 930 008	8	100	39

Dostupno i u kompletu:

Broj artikla	Sadržaj kompleta
0650 930 500	Ø4x100 / 5x100 (2x) / 6x100 / 8x120



Svrđlo za crijep HARCDON ECO

Za svaku standardnu akumulatorsku bušilicu sa steznom glavom s tri čeljusti. Zbog posebne geometrije svrdla i pločice od tvrdog metala ovo je svrdlo super prikladno za bušenje crijepa, granita, pločica i klinkera.

Prednosti:

- cilindrični prihvat
- normirani prihvatni profil
- posebna geometrija svrdla i pločice od tvrdog metala
- robusna glava svrdla omogućuje i udarno bušenje za stezne glave s 3 čeljusti
prikladnost za većinu tvrdih materijala

Upotreba:

- Kod srednje tvrdih pločica koristiti smanjeni broj okretaja od oko 300-500 o/min.

Napomena:

Iako kod ovog svrdla u većini slučajeva nije potrebno, hlađenjem i pravilnom upotrebom povećava se vijek trajanja svrdla. Hlađenje se obavezno preporučuje nakon bušenja tvrdog kamena i to nakon svake izbušene rupe.

Broj artikla	Ø mm	Dužina mm	Radna dužina mm
0650 920 004	4	75	39
0650 920 005	5	75	39
0650 920 006	6	100	54
0650 920 008	8	120	80
0650 920 010	10	120	80
0650 920 012	12	150	90



Dostupno i u kompletu:

Broj artikla	Sadržaj kompleta
0650 920 007	Ø4x75 / 5x85 / 6x100 (2x) / 8x120 / 10x120 / 12x150



diadrill kruna za mokro bušenje X³



- **MADE IN GERMANY** | oznaka kvalitete i pouzdanosti
- **BEZ KOBALTA** | netoksično
- **NAOŠTRENI SEGMENTI** | za upotrebu na svakom gradilištu

- Za brzo i jednostavno bušenje svih građevinskih materijala - od betona (i armiranog), tvrdog plinobetona, opeke, ...
- Čak i bez potisnog pritiska ova se kruna odlikuje brzinom i velikom mirnoćom u radu, također i kod kontakta s armaturom
- Naoštreni segmenti za agresivni ulaz u materijal
- Segmenti spojeni laserskim zavarom visine 12 mm (10,5 + 1,5 mm) bez udjela kobalta

Unutarnji prihvatni navoj: 1.1/4"

NOVO



Broj artikla	Ø mm	Dužina mm	Radna dužina mm	Visina segmenta mm	Dužina segmenta mm	Debljina segmenta mm
0663 233 042	42	525	450	12	15	3,5
0663 233 052	52	525	450	12	24	3,5
0663 233 057	57	525	450	12	24	3,5
0663 233 062	62	525	450	12	24	3,5
0663 233 072	72	525	450	12	24	3,5
0663 233 082	82	525	450	12	24	3,5
0663 233 092	92	525	450	12	24	3,5
0663 233 102	102	525	450	12	24	3,5
0663 233 112	112	525	450	12	24	3,5
0663 233 122	122	525	450	12	24	3,5
0663 233 132	132	525	450	12	24	3,5
0663 233 138	138	525	450	12	24	3,5
0663 233 152	152	525	450	12	24	4
0663 233 162	162	525	450	12	24	4
0663 233 182	182	525	450	12	24	4
0663 233 187	187	525	450	12	24	4
0663 233 200	200	525	450	12	24	4
0663 233 225	225	525	450	12	24	4
0663 233 250	250	525	450	12	24	4
0663 233 300	300	525	450	12	24	4,5
0663 233 305	305	525	450	12	24	4,5
0663 233 350	350	525	450	12	24	4,5
0663 233 400	400	525	450	12	24	5

Prilikom montaže kruna na uređaj, preporuča se radi jednostavnije demontaže postavljanje bakrenog prstena 32 x 38 mm (broj artikla: 0460 32 38).

Vanjski prihvatni navoj: 1/2"

NOVO



Broj artikla	Ø mm	Dužina mm	Radna dužina mm	Visina segmenta mm	Dužina segmenta mm	Debljina segmenta mm
0663 123 020	20	460	400	-	-	-
0663 123 025	25	460	400	-	-	-
0663 123 030	30	460	400	7	13	2,5
0663 123 032	32	460	400	7	13	2,5
0663 123 040	40	460	400	7	15	2,5
0663 123 052	52	460	400	12	24	3,5
0663 123 054	54	460	400	12	24	3,5
0663 123 062	62	460	400	12	24	3,5
0663 123 082	82	460	400	12	24	3,5
0663 123 102	102	460	400	12	24	3,5
0663 123 112	112	460	400	12	24	3,5
0663 123 122	122	460	400	12	24	3,5
0663 123 132	132	460	400	12	24	3,5



Libela ECOLEVEL



Prednosti:

- aluminijska izvedba sa sivom presvlakom
- s vertikalnom i horizontalnom libelom
- mjerna tolerancija u normalnom položaju: 1 mm/m
- s gumenim kapama na završetku za zaštitu od udaraca
- s uzdužnim ovjesnim provrtom za praktično skladištenje

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Visina mm
0705 402 031	300	22,7	52,5
0705 402 041	400	22,7	52,5
0705 402 061	600	22,7	52,5
0705 402 081	800	22,7	52,5
0705 402 101	1000	22,7	52,5
0705 402 121	1200	22,7	52,5
0705 402 151	1500	22,7	52,5
0705 402 181	1800	22,7	52,5
0705 402 201	2000	22,7	52,5



SOLARNE ĆELIJE

Hangarni vijak za solarne ćelije, plemeniti čelik A2


Montažni komplet za solarne ćelije

1x hangar vijak sa 6-kutom, plemeniti čelik A2, 3x RECA LOCK sigurnosna matrica prema DIN 6923, plemeniti čelik A2, 1x EPDM brtva

Područje primjene:

Za pričvršćivanje solarnih ćelija na drvene konstrukcije, valoviti lim ili valovite vlaknasto-cementne ploče

Broj artikla	d1 mm	l mm	d2 mm	L1 mm	L2 mm	Pogon veličine	Pakiranje kom
1232 910 200	M 10	200	10	~ 110	~ 70	7	50
1232 910 250	M 10	250	10	~ 130	~ 80	7	25
1232 910 300	M 10	300	10	~ 140	~ 100	7	25
1232 912 200	M 12	200	12	~ 110	~ 70	9	50
1232 912 250	M 12	250	12	~ 130	~ 100	9	25
1232 912 300	M 12	300	12	~ 140	~ 100	9	25
1232 912 350	M 12	350	12	~ 150	~ 125	9	25

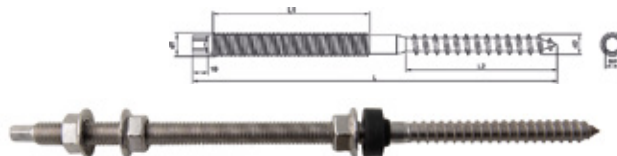

Krovná kuka Standard

Aluminijska namontirana izvedba

Osnovna ploča: 100 x 95 x 40 mm

Provrt: 8 x ø 7 mm

Maks. visinsko podešavanje b: 21 mm do područja vodilice


Visina a: 40 - 51,5 mm u području letvice

Težina: 0,48 kg

Napomena:

Za učvršćivanje krovnih kuka preporučujemo po tri vijka s pločastom glavom od nehrđajućeg čelika A2, dimenzija 6x80 (019106 80 000 100).

Broj artikla: [7706 721-0050](#) | Pakiranje: 20 kom

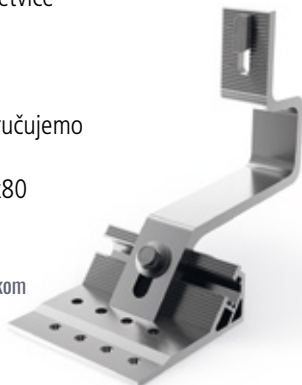

Spojni lim za hangar vijke za solarne ćelije

82 x 30 x 5 mm

S uzdužnim provrtom 11 x 29,5 mm

Broj artikla: [1232 910 001](#) | M10 | Pakiranje: 100 kom

Broj artikla: [1232 912 001](#) | M12 | Pakiranje: 100 kom



Krovná kuka - dvostruko podešavanje

Krovná kuka za crijep s 2-strukim podešavanjem i namontiranim dijelovima za prihvat na vodilice

Debljina materijala: 6 mm

Ukupna visina: 170 mm

Dužina donjeg kraka: 40 - 59 mm okomito

Horizontalna dužina kraka: 120 mm

Uzdužni provrt na kraku: 38 mm i ø 9 mm

Mogućnost podešavanja: 57 mm

Provrt osnovna ploča: 12 x ø 7 mm

Broj artikla: [7706 720 -1732](#) | Pakiranje: 20 kom



Krovná kuka za teška opterećenja

S namontiranim dijelovima za prihvat na vodilice

Debljina materijala: 8 mm

Ukupna visina: 225 mm

Uzdužni provrt na kraku: 30 mm i ø 9 mm

Provrt osnovna ploča: 7 x ø 9 mm

Broj artikla: [7706 720 -1728](#) | Pakiranje: 20 kom





Vijak za drvo s tanjurastom glavom, plemeniti čelik A2

Tanjurasta glava, djelomični HiLo-navoj, s urezima za proširivanje, Torx prihvat


Područje primjene:

Solarne ćelije, učvršćivanje krovnih kuka na drvene rogove, drvene građevine, drvene kuće u panelnoj gradnji, nadstrešnice, konstrukcije od masivnog i lameliranog drva.

Napomena:

Predbušenje je ovisno o svojstvima drva.

Broj artikla	d mm	l mm	b mm	Promjer glave (dk) mm	Srednje navojno zadebljenje	Pogon	Pakiranje kom
0191 06 80	6	80	80	14	Ne	TX 30	100
0191 08 50	8	50	50	20	Ne	TX 40	100
0191 08 60	8	60	60	20	Ne	TX 40	100
0191 08 80	8	80	75	20	Ne	TX 40	100
0191 08 100	8	100	80	20	Da	TX 40	100
0191 08 120	8	120	80	20	Da	TX 40	100
0191 08 140	8	140	80	20	Da	TX 40	100
0191 08 160	8	160	80	20	Da	TX 40	50



Vijak sa šesterokutnom glavom i EPDM brtvenom podloškom Ø 16 mm

Područje primjene:

Za pričvršćivanje profila i limova od čelika i aluminija na čelične i aluminjske podkonstrukcije.

Bimetal (plemeniti čelik A2 / čelik)

Broj artikla	d mm	l mm	Pogon veličine	Pakiranje kom
0203 06 25	6	25	8	100
0203 06 38	6	38	8	100



Višenamjenski sklopivi noževi

Kvalitetan i kompaktan sklopivi nož s trapeznom oštricom i aluminijskom drškom.

- Robusna vodilica za oštricu i držač od plemenitog čelika
- Mogućnost brze zamjene oštrice bez upotrebe alata
- Sigurnosni blokirajući mehanizam
- S klipom za remen
- Isporuka s jednom „bijelom“ trapeznom oštricom 61 x 19 mm
- Mogućnost korištenja i kukaste oštrice, broj artikla: [2696 627 4](#)



Sklopivi nož s trapeznom oštricom, jednokomponentna drška

Broj artikla: [0703 600 281](#) | Pakiranje: 1 kom
Bez spremnika s rezervnim oštricama.



Sklopivi nož s trapeznom oštricom, dvokomponentna drška



Broj artikla: [0703 600 282](#) | Pakiranje: 1 kom
Bez spremnika s rezervnim oštricama.



ODGOVARA ZA

Zamjenske trapezne oštrice



Broj artikla: [0703 600 036](#) | Pakiranje: 10 kom



Broj artikla: [2696 627 4](#) | Pakiranje: 5 kom



Skalpel ALU Autolock 18 mm

- Kompaktna i robusna aluminijska drška
- Sigurnosno fiksiranje oštrice pomoću automatskog stopera
- Dodatna sigurnost zbog stabilne metalne vodilice za oštricu
- Opremljen „bijelom“ oštricom koju karakterizira dugi vijek trajanja i izvrsne rezne performanse



Broj artikla: [0703 600 060](#) | Pakiranje: 1 kom

Bez rezervnog spremnika i zamjenskih oštrica.

Skalpel ECO Autolock 18 mm

- Kompaktna i robusna dvokomponentna drška s protukliznim svojstvom za sigurno držanje
- Sigurnosno fiksiranje oštrice pomoću automatskog stopera
- Dodatna sigurnost zbog stabilne metalne vodilice za oštricu
- Opremljen „bijelom“ oštricom koju karakterizira dugi vijek trajanja i izvrsne rezne performanse



Broj artikla: [0703 600 218](#) | Pakiranje: 10 kom

Bez rezervnog spremnika i zamjenskih oštrica.

ODGOVARA ZA

Zamjenske oštrice, za sve skalpele od 18 mm



Broj artikla: [0703 600 020](#) | Pakiranje: 10 kom

ODGOVARA ZA

Zamjenske oštrice, za sve skalpele od 9 mm



Broj artikla: [0703 600 010](#) | Pakiranje: 10 kom

Skalpel ECO 9 mm

- Kompaktna i robusna jednokomponentna drška
- Sigurnosno fiksiranje oštrice pomoću automatskog stopera
- Dodatna sigurnost zbog stabilne metalne vodilice za oštricu
- Opremljen „bijelom“ oštricom koju karakterizira dugi vijek trajanja i izvrsne rezne performanse



Broj artikla: [0703 600 209](#) | Pakiranje: 10 kom

Bez rezervnog spremnika i zamjenskih oštrica.

ODGOVARA ZA

Broj artikla: [0687 932 4..](#)
RECA rukavice PROTECT 301






Kutni bitni odvijač

1/4" E6,3 s magnetom

- Za radove na teško dostupnim mjestima
- Getriba od kaljenog specijalnog čelika, s magnetom za osiguravanje bita u prihvat
- Optimalno rukovanje zbog podesive drške sa spremnikom za dva bita (bitovi nisu uključeni u isporuku)



Broj artikla	Pogon	Visina mm	Dužina mm
0702 880 121	1/4"	63	143



Pristaje u svaki akumulatorski odvijač

Komplet ultra račne i bitova, 16-dijelni

- Visokokvalitetna izvedba račne sa 180° preklopnim mehanizmom
- Snažna preklapna mehanika s finim ozubljenjem od 48 zubaca, povratnim kutom od 7,5° i okretnim momentom > 50 Nm
- Minimalna upotreba snage zahvaljujući perfektnoj ergonomiji



Broj artikla	Sadržaj kompleta	Pakiranje kom
0702 100 003	1x ultra račna za bitove 1/4", 12x bit od 50 mm - PZ: 1, 2 / PH: 1, 2 / TX: 10, 15, 20, 25, 30 / imbus: 4, 5, 6 mm 3x magnetni bitni nasadni ključ od 65 mm - veličina: 8, 10, 13 mm	1



180° preklopní mehanizam

Sa zidnim postoljem

Komplet odvijača s dvokomponentnim drškama

Savršen izbor za majstore koji cijene kvalitetu i učinkovitost! S robusnim dvokomponentnim drškama i preciznim okruglim oštricama od molibden-vanadij-čelika s „Black Tip“ vrhom. Pregledno metalno postolje za zidnu montažu s vidljivim simbolima za svaki odvijač.



Broj artikla	Sadržaj kompleta
0701 000 004	3x odvijač s prorezom: 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2, 2x odvijač Phillips: PH 1 / PH 2, 3x odvijač Torx: TX 15 / TX 20 / TX 25, 1x VDE odvijač s prorezom 3,5 x 0,6, 1x ispitivač napona s prorezom 3,0 x 0,8, 1x metalno montažno zidno postolje, 1x RECA magnetizator / demagnetizator

NOVO



Magnetizator / Demagnetizator

Za brzo magnetiziranje odnosno demagnetiziranje prihvata na odvijaču i bitova. Dizajn s jasno vidljivim + / - oznakama. Robusna, ali za ruku udobna izvedba

Broj artikla: [0701 000 050](#)



Komplet imbus ključeva Multicolor INOX

Komplet imbus ključeva od visokokvalitetnog plemenitog čelika, 9-dijelni

- Komplet imbus ključeva u boji od visokokvalitetnog plemenitog čelika čime se sprečava prijenos korozije
- Hex Plus profil za veće prihvatne / kontaktne površine čime je gotovo eliminirana mogućnost uništavanja glave vijka
- Kuglasta glava na dužem kraku s pridržavajućom funkcijom za radove pod kutem na teško dostupnim mjestima
- Od veličine 3,0 mm s pridržavajućom funkcijom



Broj artikla	Izvedba	Sadržaj kompleta
0701 760 201	Imbus s kuglastom glavom u INOX izvedbi	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10



Komplet imbus ključeva Multicolor

Komplet imbus ključeva u boji s pridržavajućom funkcijom, 9-dijelni

- Hex Plus profil za veće prihvatne / kontaktne površine čime je gotovo eliminirana mogućnost uništavanja glave vijka
- Kuglasta glava na dužem kraku s pridržavajućom funkcijom za radove pod kutem na teško dostupnim mjestima
- BlackLaser površinska obrada za izvrsnu površinsku zaštitu uključujući i zaštitu od korozije



Broj artikla	Izvedba	Sadržaj kompleta
0701 760 401	Komplet imbus ključeva Multicolor	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10





Niska
razina buke

Lamelni brusni disk

Edition 100

- Cirkonski korund s tanjurom od staklenih vlakana
- Univerzalna primjena za željezo, čelik i plemeniti čelik
- Deblja izvedba od oko 16,5 mm sa 120 lamela
- Ekonomski isplativa izvedba s oko 80% više brusnih lamela naspram uobičajenim lamelnim brusnim diskovima - manja potreba za izmjenom diskova
- Ravnomjerna / ujednačena brusna slika do potpune istrošenosti
- Dugi vijek trajanja
- Ne sadrži željezo, sumpor i klor ($\leq 0,1\%$)
- Pakiranje = 10 komada



Broj artikla	Ø mm	Granulacija	Pakiranje kom
0666 002 000	125	40	10



Lamelni brusni disk Net-Mop

- Posebno razvijen za brušenje aluminija
- Prikladan i za neželjezne metale i kompozitne materijale
- Zbog posebne mrežaste strukture postiže se dodatan efekt hlađenja te je gotovo u potpunosti isključeno „začepljenje“ brusnog sredstva
- Ravna izvedba



Broj artikla	Prihvati	Izvedba	Granulacija	Ø mm	Pakiranje kom
0666 070 031	22,23	ravna	60	125	10

Koristiti brusilicu s regulacijom broja okretaja.



Rezna ploča RECAMIC 0,8 mm

Rezna ploča za čelik i plemeniti čelik, aluminij

Maksimalna brzina, udobnost i vijek trajanja u čeliku i plemenitom čeliku

Optimizirana izvedba koja omogućuje mekani hladni rez uz uvijek prisutnu oštrinu i vrlo malo vibracija. Ne sadrži željezo, sumpor i klor ($\leq 0,1\%$) (nema površinske hrđe).

Prednosti:

- RECAMIC keramička zrnca za ultra brze rezove
- agresivnost - odmah ulazi u materijal, ne „pleše“
- hrapave bočne površine omogućuju zaglavlivanje ploče



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Izvedba	Pakiranje kom
0670 701 125	125	0,8	zakrivljena	25

Kutna brusilica sa snagom većom 1400 W doprinosi boljem učinku i smanjuje habanje ploče.



Komplet za poliranje, 4-dijelni

- Za suho poliranje do visokog sjaja
- Jednostavna izmjena alata zahvaljujući prihvat na „čičak“
- Preporučena brzina: 1.000 - 3.000 o/min

Područje primjene:

Idealan za brušenje i poliranje granita, finog kamena i mramora

Kofer opremljen s po jednom diamop pločom granulacije 100, 200 i 400 te prihvatnim tanjurom.

Broj artikla	Ø mm	Granulacija
0662 500 002	100	dijamant



Prihvatni tanjur za diamop ploču za poliranje

„Čičak“ prihvat

- Za suho poliranje do visokog sjaja
- Jednostavna izmjena diamopa za poliranja zahvaljujući „čičak“ prihvat
- Preporučena brzina: 1.000 - 3.000 o/min

Područje primjene:

Idealan izbor za brušenje i poliranje granita, mramora i finog kamena

Broj artikla	Ø mm	Prihvat	Pakiranje kom
0662 500 003	100	M14	1



diamop ploče za poliranje


Različita granulacija

- Za suho poliranje do visokog sjaja
- Jednostavna izmjena diamopa za poliranja zahvaljujući „čičak“ prihvat
- Preporučena brzina: 1.000 - 3.000 o/min

Područje primjene:

Idealan izbor za brušenje i poliranje granita, mramora i finog kamena

Broj artikla	Granulacija	Ø mm	Pakiranje kom
0662 500 004	100	100	1
0662 500 005	200	100	1
0662 500 006	400	100	1
0662 500 007	800	100	1
0662 500 008	1500	100	1
0662 500 009	3000	100	1

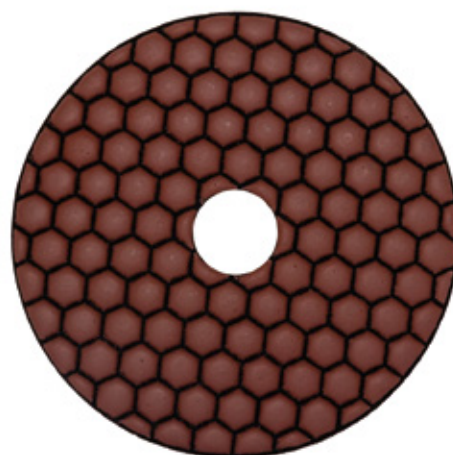




Sredstvo za ispitivanje nepropusnosti Leckfinder

SVOJSTVA

- zaštita od korozije
- nije zapaljivo
- otpornost na temperaturu do -15 °C
- univerzalna primjena za brzo pronalaženje i najmanjeg curenja
- nakon prskanja, područje propusnosti postaje uočljivo stvaranjem pjenastih mjehurića
- DVGW ispitano

Broj artikla: [0894 011 400](#) | 400 ml | 12 kom



NOVO

Nadopuna sredstva za ispitivanje nepropusnosti Leckfinder

SVOJSTVA

Područje primjene:

- Može se univerzalno koristiti za brzo pronalaženje i vrlo malih propusnosti
- Primjena na mjestima zavarivanja, vijčanim spojevima, ventilima ili zasunima na vodovima koji su pod tlakom, propusnosti kod plinskog grijanja, plinskim vodovima, mjernim satovima, gumama i ventilima

Broj artikla: [0894 611 500](#) | 400 ml | 1 kom | Nadopuna doze

Broj artikla: [0894 610 10](#) | 10 l | 1 kom | Nadopuna kanistra



NOVO

Pomagalo za zavarivanje

SVOJSTVA

- Sredstvo za zavarivanje i odvajanje bez silikona i otapala
- Receptura na bazi vode, nije zapaljivo
- Ekološki prihvatljivo, bez mirisa i fiziološki potpuno sigurno
- Sredstvo za odvajanje i zaštitu za električno zavarivanje i zavarivanje pod zaštitnim plinom
- Sprečava lijepljenje prskotina kod zavarivanja na glavama plamenika, izradcima, robotima za zavarivanje i mlaznicama za zavarivanje

Broj artikla: [0897 611 500](#) | 400 ml | 1 kom | Nadopuna doze

Broj artikla: [0897 610 10](#) | 10 l | 1 kom | Nadopuna kanistra



NOVO



Dolijevanje - pribor

Svojstva:

- sustav doza ispitani na zaštitu od eksplozije
- punjiv, robusan i praktičan
- s radnim tlakom od 12 bara i tlakom pucanja od 50 bara

Komplet rezervnih dijelova:

- ventil, dvije tipke za prskanje, dvije tipke za produžetkom

1 Broj artikla: [0892 700 001](#) | Zračni adapter

2 Broj artikla: [0892 700 002](#) | Zračna stanica

3 Broj artikla: [0892 700 003](#) | Komplet rezervnih dijelova





Pjena za bušenje i rezanje



NOVO

SVOJSTVA

- Izuzetno aktivno visokoučinkovito sredstvo za teško rezljive materijale
- Ne sadrži sumpor ni mineralna ulja
- Lako se ispirе vodom (nije potrebno koristiti nikakva organska otapala)
- Kompatibilna sa rashladnim mazivima koja se miješaju s vodom
- Područje primjene: svi metali

Broj artikla: [0896 414 400](#) | 400 ml | 12 kom

Čistač kokpita



SVOJSTVA

- Za očuvanje i osvježavanje izgleda unutrašnjosti vozila
- Djeluje antistatički (odbija prašinu) i osvježava boju
- Miris limuna
- Bez silikona

Broj artikla: [0895 011 400](#) | 400 ml | 15 kom

Starter sprej



NOVO

SVOJSTVA

- Poboljšava paljenje 2-taktnih i 4-taktnih benzinskih i dizelskih motora, naročito kod vlažnih i hladnih vremenskih uvjeta
- Za direktno prskanje na zračni filter ili usisni otvor
- Idealna primjena kod motora s pokretnom sajlom, motornih pumpi, agregata za struju, građevinarskih strojeva, ...

Broj artikla: [0894 020 400](#) | 400 ml | 12 kom

LED radna svjetiljka Super High Power

- Radna svjetiljka sa 162 dugotrajne i visokoučinkovite SMD-LED-ice
- Neuništivo kućište iz polikarbonata otpornog na udarce
- Elektronički LED-Driver 0/50-60 Hz
- Gumeni rubovi s drškom omogućuju zaštitu od ulja
- Visokofleksibilni gumirani mrežni kabel
- Kućište s dvije integrirane utičnice s poklopcem
- Vrsta zaštite: IP54

Broj artikla	Učinak W	Boja svjetla K	Tok svjetlosti lm	Širina mm	Visina mm	Dubina mm
0981 550 200	73	5000	8500	285	440	135



Reflektor Hybrid X7 LED

Snažna i kompaktna izvedba

- Snažni reflektor za različitu primjenu sa snagom osvjetljenja od 6350 lm
- Postolje podesivo za 90°
- Integrirana prijenosna ručka
- Moguća montaža na stativ
- Odvojivi mrežni kabel dužine 5 m
- Kompatibilnost s izmjenjivim akumulatorom od 18 V



Broj artikla	Učinak W	Tok svjetlosti lm	Boja svjetla K	Stupanj zaštite IP	Težina kg
0981 303 001	60	1450 - 6350	6000 - 7000	65	2,38

Reflektor Hybrid ZONE 360

360° osvjetljenje prostora

- Izuzetno snažni radni LED reflektor od 5500 lm uz 360° osvjetljenje prostora
- Moguća montaža na stativ
- Sklopiva, okretna kuka na stražnjoj strani
- Integrirani dio za namatanje gumenog kabla dužine 5 m
- Kompatibilnost s izmjenjivim akumulatorom od 18 V



Broj artikla	Učinak W	Tok svjetlosti lm	Boja svjetla K	Stupanj zaštite IP	Težina kg
0981 303 002	50	1375 - 5500	6000 - 7000	54	3,15

Adapter za akumulator za hibridni reflektor

Broj artikla	za	Dužina mm	Širina mm	Dubina mm
0981 303 003	Milwaukee	87,7	69,4	38,6
0981 303 004	Bosch	87,7	69,4	38,6
0981 303 005	Makita	87,7	69,4	38,6



Postolje s poklopcem za vreće za smeće

- Masivna izvedba za vreće
- Za smeće od 60 - 130 litara

Broj artikla	Boja	Sadržaj l	Širina mm	Visina mm	Dubina mm
2697 850 480	žuta	60 - 130	360	820	420



ODGOVARA ZA

Broj artikla: [2697 850 48](#)
Zamjenski poklopac



Vreća za smeće 120 l

- Reciklirana izvedba
- Velika elastičnost

Broj artikla	Boja	Sadržaj l	Širina mm	Visina mm	Debljina µm	Pakiranje kom
2697 850 431	plava	120	700	1100	31	25
2697 850 432	crna	120	700	1100	31	25
2697 850 433	žuta	120	700	1100	32	25
2697 850 434	zelena	120	700	1100	32	25
2697 850 435	crvena	120	700	1100	32	25
2697 850 437	prozirna	120	700	1100	60	25



Dozator za vrećice za pseću kakicu

RAL 6005 zeleni

- Kapaciteta do 700 vrećica
- Pocinčani čelični lim
- Mogućnost montaže na zid ili cijev
- S trostrukom bravom i ključem

Broj artikla	Boja	Visina mm	Širina mm	Dubina mm	Težina kg
2697 850 412	zelena	443	310	64	3



Vrećica za pseću kakicu

- Uočljivija zbog crvene boje

Broj artikla	Boja	Visina mm	Širina mm	Debljina µm	Pakiranje kom
2697 850 408	rot	310	200	15	1000






Ljestve

Dvostruke samostojeće stepeničaste aluminijske ljestve

- Mogućnost uspinjanja s obje strane
- Protuklizna, uzdužno profilirana gazišta širine 80 mm
- Sigurni i čvrsti spojevi gazište / stranica
- 2 stabilna stezna remena i čvrsti spoj na vrhu kao zaštita od mogućeg širenja
- Protuklizne kapice za kontakt s podlogom

EN 131

Broj artikla	Broj gazišta	Dužina mm	Težina kg
2695 576 003	2x 3	649	3,4
2695 576 004	2x 4	865	4,2
2695 576 005	2x 5	1081	5,1
2695 576 006	2x 6	1297	6,1
2695 576 007	2x 7	1513	7,1

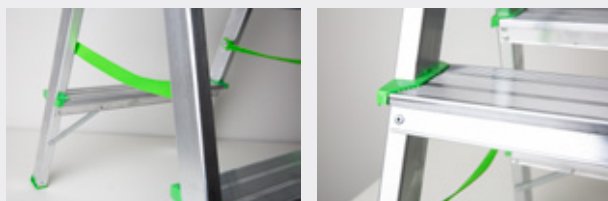

Kabelska motalica Generation 7 230V



- Provrti na stražnjoj strani za montažu na zid
- S gaznim dijelom za stopalo za dodatnu stabilizaciju motalice
- Odvojivi držač kabela i vodilica za optimalno upravljanje
- Motalica Ø 250 mm sa zelenim oklopnim kabelom od pune gume
- Utičnice sa zaštitnim poklopcem i zaštitom od prskajuće vode
- Sa zaštićenim utikačem, toplinskom zaštitnom sklopkom i dijagnostičkim sistemom DiagS
- IP44 zaštita
- Za stalnu vanjsku upotrebu

Broj artikla	Presjek kabla mm ²	Duljina kabla m	Izlaz	Ulaz
0774 910 034	3 x 1,5	33	3x Schuko 16A	Schuko 16A



S gaznim dijelom za stopalo za dodatnu stabilizaciju motalice



Provrti za montažu na zid



Motalica Ø 250 mm

Jednoručna stega sa okretnom drškom EZ360

- Stezna drška sa inovativnim 360° okretnim mehanizmom i 12-stupanjskim blokirajućim mehanizmom za sigurno zadržavanje odabranog položaja
- Veće stezne površine sa skidajućim zaštitnim kapama
- Sila stezanja do 1400 N
- Jednostavna prenamjena u alat za širenje - bez upotrebe alata zahvaljujući pritiscnome gumbu na vrhu s mehanizmom za otpuštanje
- Za jednoručno korištenje bez velikog napora

Broj artikla	Raspon mm	Stezna dubina mm	Debljina mm	Raspon širenja mm	Težina kg
3655 802 115	150	80	18 x 5	195-315	0,79
3655 802 130	300	80	18 x 5	195-465	0,87
3655 802 145	450	80	18 x 5	195-615	1,01
3655 802 160	600	80	18 x 5	195-765	1,10



Silikon za visoke temperature S 300

Jednokomponentni, s primjesom acetata

- Temperaturno područje djelovanja: do +260 °C (kratkotrajno i do +300 °C)
- Otporan na starenje i atmosferske utjecaje
- Dobra otpornost na UV zračenje
- Vrlo dobro prijanja na staklo i ocakljene površine
- Vulkanizira se u trajno elastičnu crvenu masu
- Za brtvljenje fuga i spojnih fuga u industrijskom i građevinskom sektoru, kod kojih se traži velika termička otpornost
- Posebno prikladan za brtvljenje dimnjaka (zamjenjuje kit za kotlove), za grijanje i sanitarije
- Dozvoljeno cjelokupno deformiranje: 25%

Broj artikla	Boja	Sadržaj ml	Pakiranje kom
0898 313	crvena	310	12



Gumb baterija

- Litij gumb baterija za raznovrsnu primjenu uz dugi vijek trajanja
- Područje primjene: -20 do +60 °C

Broj artikla	Naziv	Napon V	Ø mm	Visina mm
0981 004 001	CR 1220	3	12,5	2
0981 004 002	CR 1616	3	16	1,6
0981 004 003	CR 1620	3	16	2
0981 004 004	CR 1632	3	16	3,2
0981 004 005	CR 2016	3	20	16
0981 004 006	CR 2025	3	20	2,5
0981 004 007	CR 2032	3	20	3,2
0981 004 008	CR 2430	3	24,5	3
0981 004 009	CR 2450	3	24,5	5

Ne može se puniti. Prazne baterije potrebno je zbrinuti u skladu s propisima.



RASPRODAJA



Građevinski reflektor LED | 100 W

Broj artikla: [0981 301 858](#)
100 W | 6500 K | 420 x 650 x 420 mm

LED žarulja E27 | 15 W

Broj artikla: [0551 502 013](#) | Pakiranje: 10 kom
15 W | 1521 lm | 4000 K | bijela boja | Ø 72 mm



Akumulatorska drška, džepna svejtiljka, inspeksijsko svjetlo

Broj artikla: [0981 210 007](#) | Trajanje rasvjete: 4 h



Adapter za krunu za mokro bušenje

Broj artikla: [0663 926 114](#) | W spojnica 1-1/4" prihvat
Broj artikla: [0663 928 114](#) | za 3-rupičasti stroj



Precizna pomična mjerka

Broj artikla: [2680 152 0](#)



Podesivi kutnik

Broj artikla: [2685 702 0](#)



Precizni kontrolni kutnik

Broj artikla: [2685 550 705](#)



Bravarski kutnik

Broj artikla: [2685 590 006](#)



Tanki kutnik

Broj artikla: [2685 365 150](#) | 150 x 100 mm | 25 x 7 mm



RECA D.O.O.

Ivane Bričić-Mažuranić 17, 42000 Varaždin
Tel.: +385 42 350 813
info@reca.hr, www.reca.hr

Sve informacije u ovoj brošuri su neobvezujuće. Sve informacije pružene u ovoj brošuri navedene su po najboljem znanju. Kod artikala u ovoj brošuri napravili smo detaljan opis izrade, kvalitete i upotrebe, a slike su što je više moguće prirodne. Pridržavamo pravo na promjene bez prethodne najave - npr. u slučaju daljnjeg razvoja ili radi provođenja poboljšanja. Ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog eventualnih grešaka u tisku ili pogrešne upotrebe. Pretisak, a i dijelom reproduciranje, dopušten je samo uz pismenu dozvolu tvrtke Kellner & Kunz AG. Do isteka zaliha.

